
Link do produktu: https://sklep-quadylublin.pl/lampa-ostrzegawcza-led-ledsl102-p-5121.html

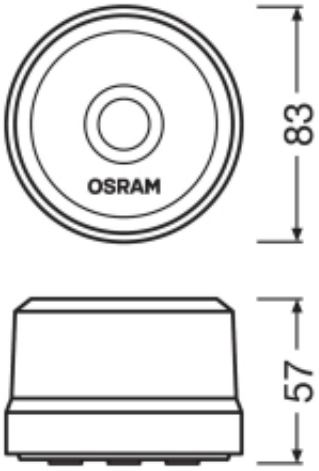

LAMPA OSTRZEGAWCZA LED LEDSL102

Cena brutto	**105,00 zł**
Cena netto	**85,37 zł**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Generuje jasne światło LED widoczne z odległości 1000m

Cechy
➢ Bursztynowe migające światło ostrzegawcze 360°
➢ Strumień świetlny: 140lm
➢ 2000 K
➢ 12 jasnych LED
➢ 1 x bateria 9V → w zestawie
➢ Klasa ochrony: IP54
➢ Certyfikat CE
➢ Zgodne z wymogami normy V16 w Hiszpanii
➢ Określone w ogólnych przepisach dotyczących pojazdów i zatwierdzone dekretem królewskim w Hiszpanii
➢ Mocny magnes do mocowania
➢ Kompaktowa budowa
➢ Marka nr 1 na rynku oświetlenia motoryzacyjnego
➢ 2-letnia gwarancja OSRAM1)

Zalety
➢ Bądź zawsze przygotowany na wypadek awarii z oświetleniem ostrzegawczym OSRAM LEDguardian®.
➢ Poprawa bezpieczeństwa dla kierowcy i innych na drodze
➢ Sygnalizuje miejsce, w którym znajduje się uszkodzony pojazd
➢ Wystarczy umieścić światło ostrzegawcze na dachu pojazdu wystawiając rękę przez okno, aby przejście po ciemnej drodze w celu ustawienia trójkąta ostrzegawczego stało się bardziej bezpieczne.
➢ Kompaktowa budowa umożliwia szybkie i łatwe mocowanie na pojeździe
➢ Gotowe do użytku zaraz po zakupie
➢ Dzięki magnesowi lampkę ostrzegawczą LED można wygodnie przymocować do pojazdu
➢ Odporne na wstrząsy oraz wnikanie wody i kurzu
➢ Antypoślizgowa, odporna na zabrudzenia powierzchnia
➢ Mała, kompaktowa i lekka – łatwa w intuicyjnym używaniu

UWAGA! Trójkąt ostrzegawczy jest obowiązkowym elementem wyposażenia pojazdów.
Światło ostrzegawcze może jedynie uzupełniać działania podejmowane na drodze w razie awarii.

Na chwilę obecną w Polsce LEDguardian® można stosować:
➢ na pojeździe holowanym (zamiast trójkąta umieszczanego z tyłu pojazdu)
➢ w przypadku pojazdu wykonującego na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne lub ze względu na jego konstrukcję, ładunek
➢ aby sygnalizować nietypowe zachowanie na drodze, które może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym
➢ LEDguardian® ROAD FLARE można także stosować w celu zwiększenia bezpieczeństwa w pierwszych chwilach wystąpienia awarii na drodze przed rozpoczęciem ustawiania trójkąta ostrzegawczego.